

## Novas pastas Pladur®

Consiga um melhor acabamento  
com menos esforço

Novas  
fórmulas!

+ Manuseáveis  
Eficientes



## GAMA DE PASTAS

Ampla série de soluções  
adaptadas a cada tipo de obra

**PLADUR**  
uralita



# Nova geração de pastas para juntas Pladur®

## Inovação para si e para os seus clientes

Não há dúvida, um dos processos mais delicados da instalação dos diferentes sistemas de divisórias de placa de gesso é o tratamento de juntas. Não tanto pela dificuldade que a sua execução implica, mas pela incidência direta que tem no final ou na decoração final dos paramentos (divisórias ou tetos) e, portanto, no que o cliente final percebe e desfruta.

Por esta razão, a Pladur® continua a trabalhar diariamente na inovação e melhoria das suas pastas. O objetivo é oferecer novas soluções que tornem este processo uma tarefa cada vez mais simples e cómoda, com resultados notáveis.

## Descubra todas as novidades da gama de pastas Pladur®

Novas  
fórmulas

Novos  
nomes

Novas  
embalagens

## 2

## Pastas de secagem normal Pladur®

**NOVIDADE**Excelente  
acabamento finoMuito fácil de  
lixarGrande poder de  
cobertura


## Pladur® JF, a nova pasta de acabamento para acabamentos superfinos

A nova pasta para juntas concebida para realizar as camadas de acabamento no tratamento das juntas e o recobrimento das cabeças dos parafusos nos sistemas de placa de gesso laminado Pladur®.

É ideal para dar as mãos finais em acabamentos Q2 e Q3, facilitando a obtenção de uma superfície plana, lisa e pronta para levar a cabo os trabalhos de decoração.

O seu uso combinado com as pastas para juntas Pladur® JN, ST1, ST2 ou ST4, com as quais se realizará o processo prévio de colagem da fita, proporciona resultados de elevada qualidade que não é possível melhorar.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 18 kg	Até 48 horas em balde fechado	De 12 a 48 horas. Depende das condições climáticas	Manual ou mecânica	9 meses

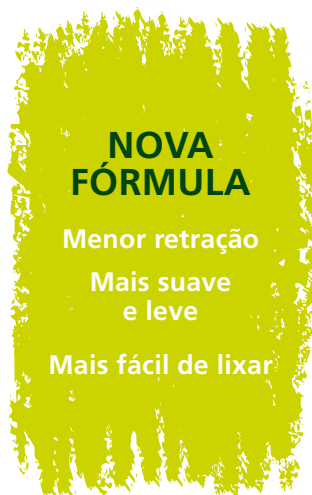

## Pladur® JN, a pasta de sempre renova-se por completo

A nova fórmula da Pasta de Juntas de Secagem Normal Pladur® oferece uma significativa melhoria na sua maneabilidade e no que se obtém com esta. Oferece altas prestações tanto na colagem da fita como nas demãos finais em acabamentos Q1, Q2 e Q3. Menos quebra, trabalha-se melhor e lixa-se muito facilmente.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 18 kg	Até 48 horas em balde fechado	De 12 a 48 horas. Depende das condições climáticas	Manual ou mecânica	9 meses

## Pladur® LU

A Pasta Pronta para o uso de Pladur®, a autêntica pasta de juntas do mercado pronta a abrir e usar, muda de nome, mas mantém as suas características e prestações habituais. Continua a ser a autêntica "Pronta a abrir e usar".

- Cómica e fácil de aplicar
- Acabamento fino de fácil lixamento
- Sem necessidade de bater mecanicamente



## Pladur® JH

A Pasta para Ambiente Húmidos Pladur® renova-se e melhora as suas prestações, no seu uso combinado com as placas Pladur® WA, em áreas de humidade controlada.



## 3

Pastas de  
secagem rápida  
Pladur®NOVA  
FÓRMULAGrande  
maneabilidadeExcelente  
acabamentoSecagem  
controladoPladur® ST2 e ST4,  
novas fórmulas que melhoram  
as suas prestações

Se existem opções de melhoria, melhoramos. E foi o que fizemos com as novas fórmulas das nossas Pastas de Juntas de Secagem Rápida 2h e 4h Pladur®, para oferecer pastas de secagem controlado leves na sua maneabilidade e de grande acabamento. Experimente e verá a diferença!

Pladur® ST2				
Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 20 kg	2 horas aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	1h 45' - 2h 25' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses



2 horas!

Pladur® ST4				
Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 20 kg	4 horas aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	3h 30' - 6h 30' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses



4 horas!



## NOVA FÓRMULA

Mais manuseável

Fácil de bater

Secagem controlado



1 hora!

## Pladur® ST1

A pasta ST1 proporciona um tempo de secagem de 1 hora, sendo ideal para trabalhos menores que requeiram rapidez na hora de realizar o tratamento de juntas. A sua nova fórmula proporciona melhor maneabilidade e mais facilidade de lixamento.

Se se empregar em combinação com a Pasta Pladur® JF, obtém-se um excelente acabamento fino.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 20kg Sacos de 10kg	1 hora aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	50' - 1h 10' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses

## Pladur® TL

A Pasta para Juntas sem fita Pladur® muda simplesmente de nome. Utilize-a sempre em juntas entre placas de borda cortada ou biselada: placas Pladur® FON+ BC, cortes de placa ou juntas entre bordas transversais de placas.



## Pladur® MU

A Pasta Multiusos Pladur® também só muda de nome. Combina as propriedades de uma pasta para juntas com as de pasta de agarre.

É ideal para reformas ou pequenas reparações.



9 em cada 10 profissionais  
recomendam

**PLADUR® JF**

*“Uma maravilha, fabulosa”  
“O acabamento é sensacional”  
“Comodíssima na  
maneabilidade e grande  
capacidade de cobertura”*

**PLADUR® ST2**

*“Muito boa para o  
revestimento”  
“Trabalha-se muito bem”*

**PLADUR® ST4**

*“Trabalha-se muito bem”  
“Ótima surpresa, é  
melhor do que a anterior”  
“Oferece um bom  
acabamento”*

**PLADUR® LU**

*“Assim como a anterior, é  
muito boa”  
“Acabamento fino”*

**PLADUR® JN**

*“Muito melhor do que a  
anterior”  
“Desta vez acertaram”  
“Muito bom acabamento”*

# Renovamo-nos por dentro... e por fora!

	Denominação anterior	Nova denominação	Nova embalagem	
Pastas de Secagem Normal	Secagem Normal (18kg)	<b>Pladur® JN</b> (18kg)		<b>NF</b>
	Ambientes Húmidos (20kg)	<b>Pladur® JH</b> (20kg)		<b>NF</b> Brevemente
	Pronta a Usar (7kg y 20kg)	<b>Pladur® LU</b> (7kg y 20kg)		<b>NF</b> Brevemente
		<b>Pladur® JF</b> (18kg)		<b>N</b>
Pastas de Secagem Rápida	Secagem rápida 1h (10kg y 20kg)	<b>Pladur® ST1</b> (10kg y 20kg)		<b>NF</b> Brevemente
	Secagem rápida 2h (20kg)	<b>Pladur® ST2</b> (20kg)		<b>NF</b>
	Secagem rápida 4h (20kg)	<b>Pladur® ST4</b> (20kg)		<b>NF</b>
Pastas Juntas sem fita	Juntas sem fita (10kg y 20kg)	<b>Pladur® TL</b> (10kg y 20kg)		Nova embalagem
Pastas Multiusos	Multiuso (10kg)	<b>Pladur® MU</b> (10kg)		Nova embalagem
Pastas de Agarre	Agarre (20kg)	<b>Pladur® PA</b> (20kg)		Nova embalagem
	Agarre Esp. Isolamentos (20kg)	<b>Pladur® MA</b> (20kg)		Nova embalagem
Pastas Especiais Acabamento Q4	Pladur® Perfect Aplicação Manual (20kg) Airless Acabamento Fino (25kg) y Airless Multiusos (25kg)	<b>Pladur® Perfect</b> Aplicação Manual (20kg) Airless Acabamento Fino (25kg) y Airless Multiusos (25kg)		-

**N** NOVIDADE    **NF** NOVA FÓRMULA



# Há sempre uma pasta Pladur® para cada tipo de uso

	Pladur® JN	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4
Colagem fita	★★★★	-	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Enchimento junta	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
Acabamento	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★
Maneabilidade	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★
Menor retração	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Lixamento	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Tempo de secagem	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	1 h	2 h	4 h
Aplicação	Manual ou máquina	Manual ou máquina	Manual ou máquina	Manual ou máquina	Manual	Manual	Manual
Rendimento	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ideal para clima	Quente e seco	Qualquer	Quente e seco	Qualquer	Frio e húmido	Frio e húmido	Frio e húmido
Hidrófuga	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não

♣ Mau

♣♣ Aceitável

♣♣♣ Bom

♣♣♣♣ Muito bom

♣♣♣♣♣ Excelente

As melhores  
prestações para  
os melhores  
**resultados**



# 4

## Produtos complementares

### Pastas de Agarre **Pladur® PA e MA**

Indicadas para a execução de revestimento direto de paredes e pequenas reparações de placa ou preenchimento de pequenos buracos.

A Pasta Pladur® PA utiliza-se para fixar as placas a diferentes muros suportes ao executar revestimento direto de paredes, bem como para preencher pequenas imperfeições, zonas danificadas ou outras reparações.

A Pasta Pladur® MA utiliza-se para fixar as placas transformadas com materiais isolantes a diferentes muros suportes ao executar revestimento direto de muros.



### Fitas Pladur® **Fita de Juntas Pladur®** **Banda Armada Pladur®**

A Fita de Juntas Pladur®, de papel microperfurado e tratamento anti-humidade, é imprescindível para o tratamento de juntas porque garante o correto comportamento mecânico do sistema.

A Banda Armada Pladur® incorpora duas lâminas de aço com tratamento anticorrosivo para reforço das arestas vivas.



PRODUTOS  
DE  
QUALIDADE  
CERTIFICADA

Todas as pastas Pladur® cumprem a normativa vigente (EN-13963) na UE que permite, através da consecução da Marca CE, a sua livre circulação no mercado europeu. Além disso, Pladur® submete os seus produtos aos testes de qualidade mais exigentes, obtendo certificações europeias adicionais de qualidade tais como a certificação CSTBat.



## 5

Níveis de  
acabamentoUm acabamento para cada  
necessidade

Porque as exigências decorativas de cada projeto são diferentes, existem 4 níveis diferentes de acabamento para divisórias e tetos de placa de gesso laminado, que determinarão o tipo de tratamento que se deve realizar nas juntas.



Acabamento básico para as superfícies que não precisam cumprir requisitos decorativos (ex.: superfícies que vão levar azulejo).



Assegura uma transição contínua em todo o paramento, embora sem evitar o possível aparecimento de contrastes, especialmente sob a luz rasa. Indicado para recobrimentos com uma textura média ou grossa (ex.: papel pintado de fibras grossas) pinturas ou revestimentos mates de preenchimento (ex.: pinturas de dispersão ou de gota) e em geral recobrimentos com partículas de tamanho superior a 1 mm.



Indicado para decorações que precisam um acabamento mais complexo ou de maior qualidade, como pinturas lisas (mate), revestimentos de estrutura fina e em geral recobrimentos com partículas de tamanho inferior a 1 mm.



É o acabamento ótimo, que reduz de forma drástica o risco de marcas e sobras nas juntas do sistema sob a incidência de luz rasa. É especialmente indicado para revestimentos lisos brilhantes, vernizes, papel vinílico, técnicas de estuque ou outras técnicas de alisamentos.



Visite o portal de referência na internet para acabamentos de divisórias e tetos da Pladur®



[www.niveisdeacabamento.com](http://www.niveisdeacabamento.com)

**PLADUR**<sup>®</sup>  
uralita

Serviço de Atendimento ao Cliente  
(+0034) 902 023 323  
consultas.pladur@uralita.com  
[www.pladur.com](http://www.pladur.com)  
<http://m.pladur.com>



Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Gesso Laminado, Transformados,  
Perfis e Pastas Adesivas

PLADUR® é uma marca registrada propriedade de Yesos Ibéricos, S.A. GRUPO URALITA  
Os dados são válidos, à exceção do erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhoras e modificações. Edição 1 / Outubro 2014

**Pladur**<sup>®</sup>  
Torna-o realidade