




PARAFUSO AUTOPERFORANTE ALHETAS

- ✓ **Material:** Aço
- ✓ **Forma da Cabeça:** Embeber
- ✓ **Para união de madeira >12mm a perfil metálico**
- ✓ **Encaixe:** Phillips
- ✓ **Rosca:** autoperfurante
- ✓ **Acabamento:** Zincado

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fixação de ferragens em madeira, fixação de montantes de madeira entre si, juntas de reforço metálico para madeira, e carroçarias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

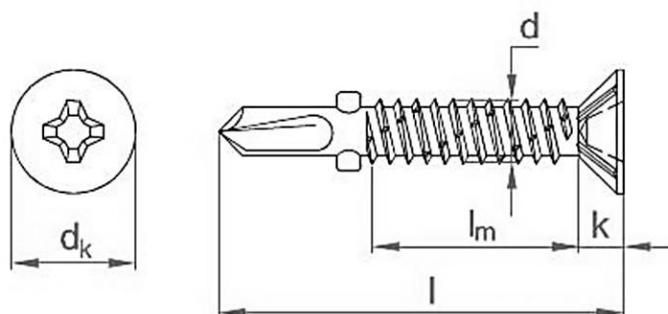

	ST 4.8	ST 5.5	ST 6.3
dk - Diâmetro cabeça (mm)	9.50	10.80	12.40
k - Espessura cabeça k (mm)	3.15	4.27	4.81
Ponta Ph		Nº2	
Ângulo da cabeça escareada (°)	80	80	80
Comprimento broca (mm)	10	12	13
D - Diâmetro exterior rosca (mm)	4.80	5.46	6.25
d - Diâmetro interior rosca (mm)	3.58	4.17	4.88
p - passo rosca (mm)	1.6	1.8	1.8
l - Comprimento (mm)	32 - 50	38 - 65	60 - 85
Capacidade de perfuração (mm)	1.75 - 4.00	1.75 - 5.00	2.50 - 6.00

SAP		EAN	SAP		EAN	SAP		EAN
FH19048025	500	5608907196700	FH19055038	500	5608907196748	FH19063050	250	5608907196786
FH19048032	500	5608907196717	FH19055045	500	5608907196755	FH19063060	250	5608907196793
FH19048038	500	5608907196724	FH19055050	500	5608907196762	FH19063070	250	5608907258439
FH19048045	500	5608907196731	FH19055060	500	5608907196779	FH19063085	250	5601866300256

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas em nosso conhecimento atual devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora de nosso controle, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Nossa garantia é exclusiva e limitada a garantir a qualidade de acordo com os nossos padrões.