


# Laserliner

## LaserRange-Master T2



### Distanciómetro láser – fácil manejo

Rev17W/49

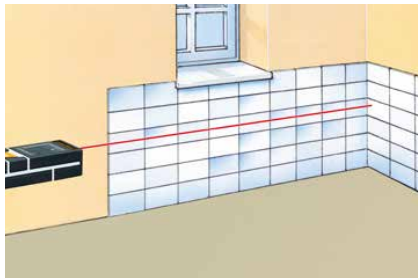

- **Medición exacta con láser:** de este modo, se puede determinar la medición exactamente.
- **Alta precisión de medición** hasta 20 m:  $\pm 2$  mm\*
- **Gama de medición interiores: de 0,2 m a 20 m**
- **3 niveles de medición conmutables** a delante, trípode y detrás
- Medición de permanente
- **Pantalla LC en color**, de 3 líneas, con iluminación
- Carcasa robusta y ergonómica

#### DATOS TÉCNICOS

<b>PRECISIÓN</b> $\pm 2$ mm (típica)*
<b>GAMA DE MEDICIÓN</b> máx. 20 m
<b>ALCANCE MÍNIMO</b> 0,2 m
<b>LÁSER</b> clase 2 < 1mW
<b>LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER</b> 650 nm
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b> 0°C ... 40°C
<b>TEMPERATURA DE ALMACENAJE</b> -20°C ... 70°C
<b>UNIDADES</b> (conmutable) m / ft / inch / ' _ ' _ "
<b>FUNCIONES</b> Distancias; Medición de permanente
<b>ALIMENTACIÓN</b> Pilas 2 x 1,5 V tipo AAA
<b>MEDIDAS</b> (A x H x P) 100 x 23 x 35 mm
<b>PESO</b> con pilas 82 g

\* Véase precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones.



Pantalla LC en color con iluminación

Fácil manejo



#### LaserRange-Master T2

con funda de transporte + pilas (2 x 1,5 V tipo AAA)

**Tamaño del embalaje** (An x Al x P) 113 x 236 x 64 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
LaserRange-Master T2	080.820A	4 021563 701933	5

