


PLADUR® CABIDES PF61/T-45

02b01006PT - Rev. 07/2018




DESCRIÇÃO

Peça plana fracionável em peças menores, cada uma delas com um extremo em forma de grampo.

CAMPO DE APLICAÇÃO Utilizada para encaixar o perfil T-45.

DESENHO

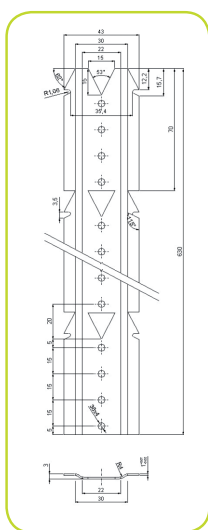

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Tipo de aço	DX51D
Revestimento	CAPA DE ZINCO (Z140)
Espessura (mm)	1
Altura (mm)	630
Largura (mm)	43
Peso aproximado (kg/m ²)	0,23
Reação ao fogo	A1 (Não alimenta o fogo)

TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Espessura	0,07 / - 0,02 mm

Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Pladur Gypsum, S.A.U. A PLADUR® é uma marca registrada de Pladur Gypsum, S.A.U Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

APRESENTAÇÃO

Embalagem

Unidades / Caixas	50
Caixas / Palete	120

INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica **+34 902 023 323** e através da nossa direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar na sua embalagem original, ao abrigo da chuva e de fontes de ignição num lugar não sujeito as intempéries.
- Recomenda-se a manipulação mediante a utilização de luvas de proteção mecânica de acordo com as normas EN 420 e EN 388.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Torna-o realidade